BD135A 灯具规格书

项目名称：

灯具名称：　　灯具编号：　　应用位置：

产品外形图

尺寸图

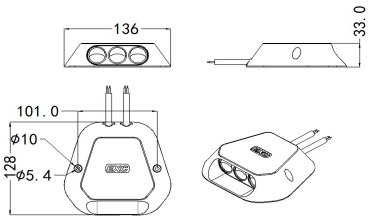

产品描述

BD135A 产品是专为户外景观照明设计的一款LED步道灯，可用于特定照明区域或景观刷色，应用于各类步道场景，多种光束角投洗效果可选。

产品特性

主要材质：	塑胶PC
表面处理：	/
出光面：	PC透镜
光学系统：	透镜
配件/支架：	安装支架
防护等级：	IP66
电气等级：	CLASS III
工作温度：	-40 ～ 50° C
储存温度：	-40 ～ 70° C

产品参数

光源类型：	RGBW /RGB/W
最大功率：	6W
工作电压：	DC24V/48V
光源寿命：	≥35000 h
色温/显指/SDCM：	2700-6500K；Ra80；SDCM≤5
出光角度：	6° /10° /15°
控制协议：	ON/OFF；DMX512
灯具净重：	0.65KG
安全认证：	CCC、CE、CQC、FCC、CB、ROHS

选型型号

型号	工作电压	功率(W)	光源	控制协议	灰度等级	能效值	灯体颜色
BD135A	DC48V/DC24V	6W	3颗W	ON/OFF or DMX512	65536	≥70lm/W	1-黑色 2-定制色
BD135A	DC48V/DC24V	6W	3颗RGB	DMX512	65536	≥30lm/W	
BD135A	DC48V/DC24V	6W	3颗RGBW	DMX512	65536	≥40lm/W	

示例：BD135A 3W 01

配光曲线@3000K

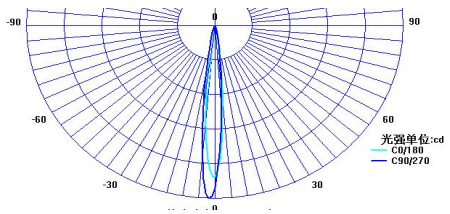

型　　号：	BD135A 3W 01
光　束　角：	10°
系统　功率：	6W/PC
系统光通量：	420lm
中心　光强：	/